

REDES SUBTERRÁNEAS
DERIVACIÓN TIPO BARRAJE PREFORMADO 200 A

ELABORÓ:

COMITE DE NORMAS TECNICAS EEP

PRIMERA EDICIÓN:

Junio de 2007

1 de 2

REVISÓ:

COMITE DE NORMAS TECNICAS EEP

ÚLTIMA PUBLICACIÓN:


Septiembre de 2014

CONJUNTO:

DBP

TAPA DE SEGURIDAD D=.50 Luz Libre
Lamina de Acero Col-Rolled e=3/8"
Tapa a Utilizar: Conjunto TCPG

Tapa Removable en lámina de alfajor 1/4"
(2.00x.50) Angulo 11/2"x1/4" con
Refuerzo Ang. 11/2"x1/4"C/25cm
Con seguro interno tipo pasador y cadena soldada a marco

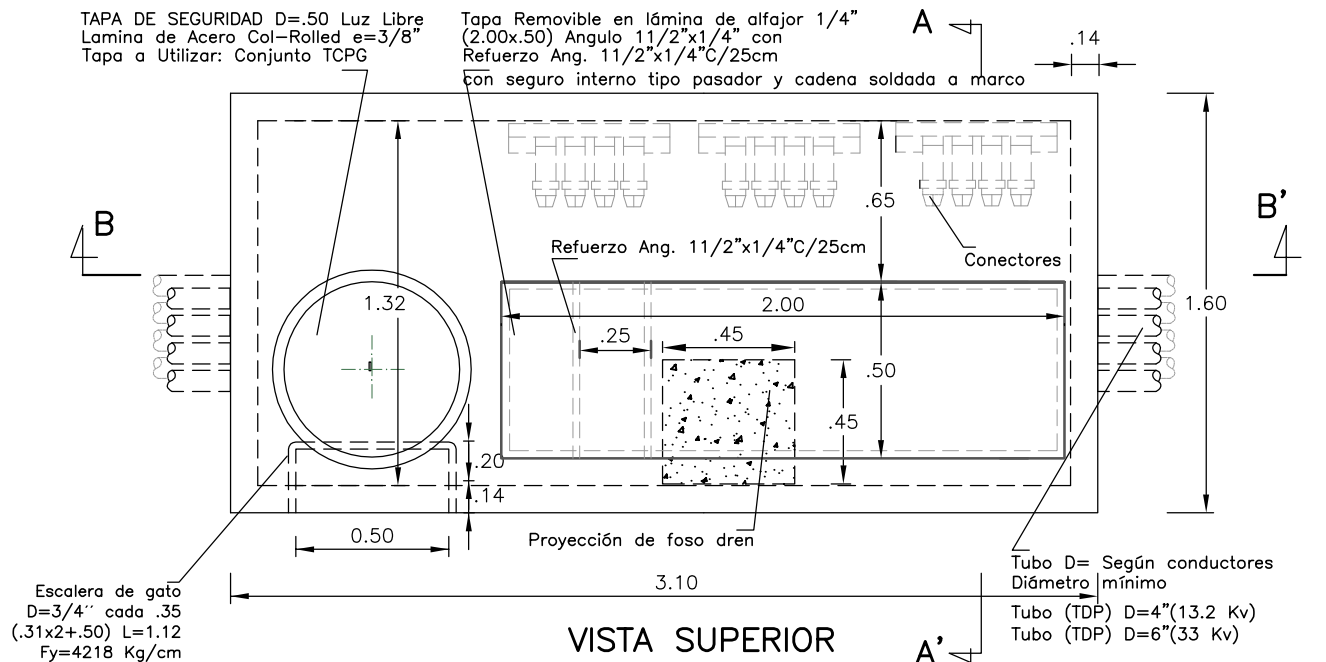

Tapa C20.7 MPa. Impermeabilizado Esp.=15cm

NOTA:(Sobre Acceso a Garaje, C28MPa. Impermeabiliz. Esp.=18cm As 3/4" A.R. C/15cm ambos sentidos

