

PREGUNTAS Y RESPUESTAS INVITACIÓN DIS011-2011

Dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 5.1.3 Publicación de Adendos, la Empresa de Energía de Pereira publica el presente adendo para responder las preguntas de las Empresas interesadas en ofertar. Cada pregunta ira seguida de la respectiva respuesta.

1. En el listado de estructuras de MT, los ítems 1, 3 y 4 no llevan asterisco y tampoco indican las características del poste a utilizar. Estas estructuras incluyen poste?

Respuesta


El ítem 1 (RS2), el ítem 2 (RD2) y el ítem 3 (RDB2) corresponden a ítems a los cuales tienen incluido el poste (12x750 m-kg) como puede verse el al APU, que se les adjunta

2. En la norma técnica publicada en la página web no aparece la estructura SSB. Se solicita el envío de esta estructura.

Respuesta

Como se les indico en la visita en esa obra se crearon algunos apoyos que no se encuentran en la norma para poder ajustar a las necesidades de lo que se requiere, por esto igualmente se les hace llegar el APU de este apoyo.

3. En el ítem 19 de la red BT, se debe cotizar la manta de seguridad metalizada por unidad o por juego de 4?

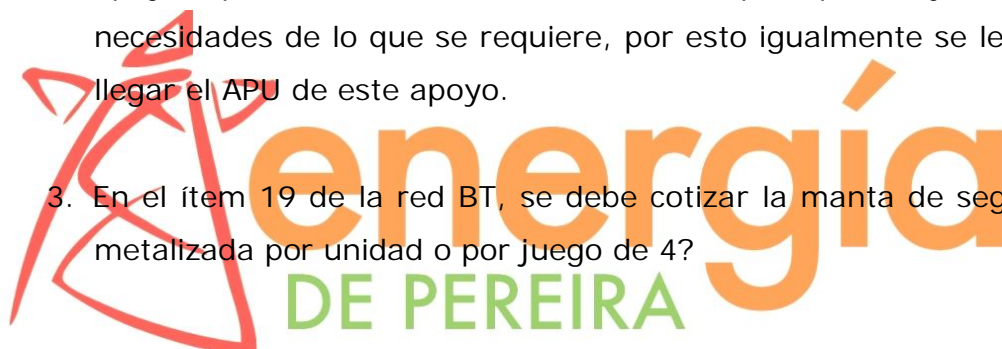

Respuesta

La manta de seguridad que aparece en este ítem es por unidad (recuerden que con una manta se pueden cubrir los bornes de dos transformadores)

4. En el listado de cantidades BT no se especifica el tipo de poste a instalar en los ítems 1 y 5.

Respuesta

Igualmente como se les indico en la visita en esta obra se utilizaran postes de 8x510 m-kg, y así aparecen en el APU enviado.

5. En qué ítem se deben tener en cuenta los bajantes de media y baja tensión para los transformadores?


Respuesta

Las bajantes de M.T. las incluyen en el ítem 10 del primario, y recuerden que no hay bajantes en B. T., cada ramal o tramo secundario debe salir directamente de bornes del transformador, es decir si el transformador tiene tres ramales secundarios estos deben ser conectados desde bornes de este hasta la parte final del ramal sin empalmes.

6. En qué calibre se deben tener en cuenta los bajantes de BT de los transformadores? Serán sencillos o dobles?

Respuesta

Ver respuesta a pregunta 5.

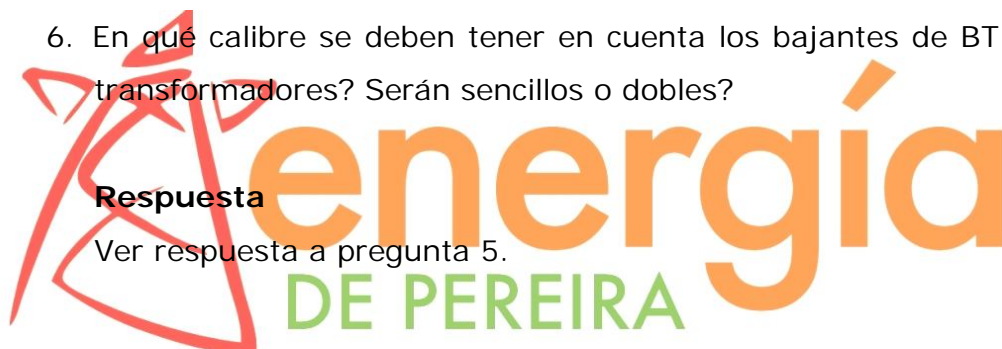

7. Los bajantes de neutro a tierra TN se realizarán en postes existentes? para tener en cuenta el tubo galvanizado y los amarres en cinta band-it.

Respuesta

En el APU enviado se encuentran estos elementos, todos y cada uno de los que deben ser tenidos en cuenta para este ítem y para todos y cada unos de los ítem contemplados en esta invitación. Se recomiendo revisar bien los APU.

8. En la visita de obra se pudo observar postería desplomada. Se debería crear un ítem por aplomado de postería.

Respuesta

No se considera necesario, la mayoría de esta postería será retirada.

9. Por medio de la presente estoy solicitando sean publicados a la mayor brevedad posible los análisis unitarios según norma de EEP, con el fin de que todos coticemos bajo los mismos parámetros.

Respuesta

Se adjuntan las tablas en excell con los APU solicitados

10. Con el fin de presentar propuestas más estructuradas solicitamos se amplíe el plazo de entrega de la propuesta.

Respuesta

No es posible ampliar el plazo de entrega de las propuestas, se mantiene el cronograma inicial según el numeral 5.1 de la Invitación.

11. Según las visitas realizadas y lo dicho por el Ing. Carlos Chica de Empresa de Energía de Pereira reiteramos la solicitud del envío de los APUs con el fin de que todos los oferentes presentemos una oferta homogénea para las obras.

Respuesta

Se adjuntan las tablas en excell con los APU solicitados

12. Solicitamos sea aclarado el protocolo para realizar los cortes de energía que serán necesarios en el montaje de la redes. Esto con el fin de establecer un cronograma de trabajo ajustado.

Respuesta

Dando cumplimiento al procedimiento establecido por la Empresa de Energía de Pereira para solicitar consignaciones, estas se deben coordinar con el Interventor del Contrato con por lo menos quince (15) días de anticipación.

SUBGERENCIA TECNICA

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

Pereira, 18 de octubre de 2011.

